



LINGYU 凌宇

—СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА—

ZHONGSHAN LINGYU MACHINERY CO., LTD.



« Основная продукция:

- Воздушно-охлаждаемые / водоохлаждаемые / энергосберегающие х олодильные осушители
- Адсорбционные осушители: безнагревная регенерация / регенерация с нагревом / модульные
- Адсорбционные осушители типа «нулевые потери / микрорасход воздуха»
 - Азотные генераторы PSA
 - Фильтры и принадлежности

Корпоративная миссия:

Предоставлять профессиональные, комплексные и конкурентоспособные комплексные решения и услуги в области промышленного разделения и очистки газов

Корпоративное видение:

Стать ведущим предприятием отрасли и создать всемирно известный бренд.

Философия развития:

Опора на технологии, создание ценности.

Маркетинговая стратегия:

Выигрывать рынок за счёт высококачественной продукции и профессиональных услуг.


DB SERIES

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Многоступенчатый энергосберегающий тип

■ Конструктивные особенности

- Низкие потери давления: предохладитель новой конструкции (кольцевая трубная структура) — труб в 3 раза больше, чем у традиционного; потери менее 0,1 бар.
- Низкая точка росы: оптимизированная интегрированная конструкция «3- в- 1» и уникальная схема отделения влаги.
- Энергосбережение с частотным регулированием: частотный преобразователь 30–90 Гц для согласования с реальными условиями.
- Интеллектуальное управление: PLC + сенсорный экран; интерфейс RS- 485 — стандартно.

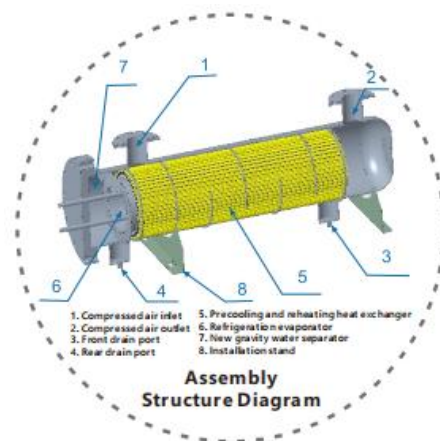

■ Технические параметры

Модель	Производительность (м³/мин)	Мощность (кВт)	Размер присоединения	Габариты (Д×Ш×В), мм
LY-DB30A	3.8	0.44–1.25	DN40	1000×600×1050
LY-DB50A	6.5	0.48–1.42	DN40	1100×600×1100
LY-DB75A	10.5	0.6–1.9	DN50	1250×700×1155
LY-DB100A	13.5	0.8–3.6	DN65	1400×850×1350
LY-DB120A	17	1.02–3.61	DN80	1570×800×1200
LY-DB150A	21.5	1.02–4.03	DN80	1500×950×1400
LY-DB180A	25	1.4–5.5	DN80	1835×940×1480
LY-DB200A	28.5	1.4–6.5	DN80	1835×940×1480
LY-DB250A	32	2.02–7.58	DN80	1835×940×1480
LY-DB300A	37	2.12–8.2	DN100	1900×980×1580
LY-DB350A	41.5	2.3–9.1	DN100	1900×980×1580
LY-DB400A	45	2.39–9.56	DN100	1900×980×1580

Примечание: приведённые данные носят справочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. По другим спецификациям обращайтесь в нашу компанию.

НАШИ УСЛУГИ

■ Сервис LINGYU



Профессионально и
эффективно



Стремимся повышать удов
летворённость клиентов



Покрытие по всей стр
ане, быстрый откли
к

■ Содержание сервиса

- Бесплатные консультации по послепродажному обслуживанию.
- Пусконаладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования Lingyu в течение гарантийного срока.
- Выезд на площадку и разработка решений по оборудованию других брендов (вне гарантийного срока Lingyu).

■ Комплектующие

- Холодильные осушители:
 - Вентиляторы, компрессоры, конденсаторы, испарители, фильтры-осушители, расширительные клапаны, байпасные клапаны, манометры, различные дренажи и т. д.
- Адсорбционные осушители:
 - Клапаны, электрошкафы, адсорбенты, диффузоры, глушители, соленоидные клапаны, обратные клапаны и т. д.
- Прочие аксессуары:
 - Фильтроэлементы, манометры перепада давления и т. д.



CONTACT US

- Address: No .3 , 2nd Street , Yuanle Road , DongshengTown , Zhongshan City, Guangdong Province , China
- E-mail: sales08@Lingyumachinery.com
- Website: www.lingyuair.com/ <https://ru.lingyuair.com/>