



LINGYU凌宇

—СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА—

ZHONGSHAN LINGYU MACHINERY CO., LTD.



Основная продукция:

- Воздушно-охлаждаемые / водоохлаждаемые / энергосберегающие хладильные осушители
- Адсорбционные осушители: безнагревная регенерация / регенерация с нагревом / модульные
- Адсорбционные осушители типа «нулевые потери / микrorасход воздуха»
 - Азотные генераторы PSA
 - Фильтры и принадлежности

Корпоративная миссия :

Предоставлять профессиональные, комплексные и конкурентоспособные комплексные решения и услуги в области промышленного разделения и очистки газов

Корпоративное видение :

Стать ведущим предприятием отрасли и создать всемирно известный бренд.

Д.

Философия развития :

Опора на технологии, создание ценности.

Маркетинговая стратегия:

Выигрывать рынок за счёт высококачественной продукции и профессиональных услуг.

WH SERIES

Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха с водяным охлаждением

■ Конструктивные особенности

Высокая стабильность

Ключевые узлы выполнены по независимой двухконтурной схеме. Компрессоры преимущественно используются известных брендов: Panasonic, Copeland, Danfoss, Hanbell и др. Также применяются фирменные комплектующие холодильного контура, что обеспечивает высокую надёжность и стабильную работу.



Эффективное осушение

Оснащён независимой системой распределения воды и рядом конструктивных улучшений, обеспечивающих высокую эффективность влагоотделения.




Широкий диапазон рабочих условий

Применяется гидрофильтровальная алюминиевая фольга; вся серия в стандартной комплектации оснащается теплообменниками и предварительными охладителями, что повышает адаптивность к тяжёлым условиям эксплуатации.

Интеллектуальная двухсистемная конструкция

Модели производительностью 95–180 м³/мин оснащаются схемой «1+1» (двойной компрессор). Компрессоры подобраны по производительности, а второй компрессор автоматически включается/выключается в зависимости от нагрузки, что повышает энергоэффективность при значительных колебаниях расхода воздуха.

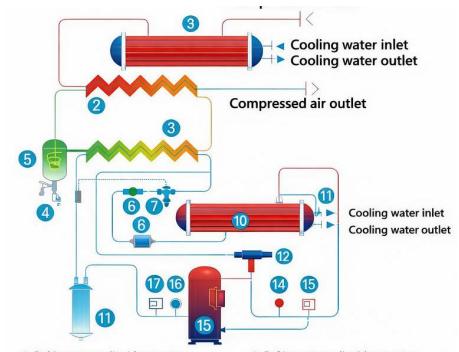

Широкие возможности кастомизации

Возможна окраска в требуемый цвет; дополнительно — PLC, «сухие контакты», связь Modbus. Конфигурация может быть адаптирована под требования заказчика.

■ Технические параметры

WH — воздушное охлаждение

Модель	Производительность (м ³ /мин)	Напряжение (В/Гц)	Мощность (кВт)	Расход воды	Подключение воздуха	Подключение воды	Масса (кг)	Габариты (Д×Ш×В, мм)
LY-D75WH	10.5	220/50	1.8	5	G1"	G2"	160	710×440×680
LY-D100WH	13.5	380/50	2.6	6	G1"	G2-1/2"	225	1300×650×1350
LY-D120WH	17	380/50	2.6	6.5	G1"	G2-1/2"	235	1300×650×1350
LY-D150WH	21.5	380/50	4.6	7.5	G1"	G3"	295	1510×700×1450
LY-D180WH	25	380/50	4.6	9	G1"	G3"	345	1510×700×1450
LY-D200WH	28.5	380/50	4.6	10.5	G1"	DN80	430	1605×850×1550
LY-D250WH	32	380/50	5.4	11	G1-1/2"	DN80	450	1605×850×1550
LY-D300WH	37	380/50	6.9	12	G1-1/2"	DN100	550	1750×850×1700

LY-D350WH	41.5	380/50	6.9	12.5	G1-1/2"	DN100	600	1750×850×1700
LY-D400WH	45	380/50	9.2	14.5	G1-1/2"	DN100	630	1850×950×1830
LY-D450WH	50	380/50	9.2	15	G1-1/2"	DN100	680	1650×950×2020
LY-D500WH	55	380/50	10.3	17.6	G2"	DN125	780	1650×950×2020
LY-D550WH	60	380/50	10.3	18.5	G2"	DN125	830	1595×1300×2250
LY-D600WH	65	380/50	10.3	21	G2"	DN125	1050	1595×1300×2250
LY-D700WH	75	380/50	11.6	23	G2"	DN125	1200	1625×1395×2180
LY-D800WH	85	380/50	13.8	27	G2"	DN125	1500	1625×1390×2280
LY-D900WH	95	380/50	15.5	29	G2"	DN150	1600	1900×1500×2450
LY-D1100WH	110	380/50	17	33	G2"	DN150	1700	1980×1650×2450
LY-D1200WH	120	380/50	19.2	35.5	G2"	DN150	1800	1980×1650×2450
LY-D1400WH	140	380/50	20.4	40	G2"	DN200	1950	2080×1750×2580
LY-D1600WH	160	380/50	23.9	47	G2-1/2"	DN200	2100	2123×1750×2650

Примечание: приведённые данные носят справочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. По другим спецификациям обращайтесь в нашу компанию.

НАШИ УСЛУГИ

■ Сервис LINGYU




Профессионально и
эффективно



Стремимся повышать удов-
летворённость клиентов



Покрытие по всей стр-
ане, быстрый откли-
к

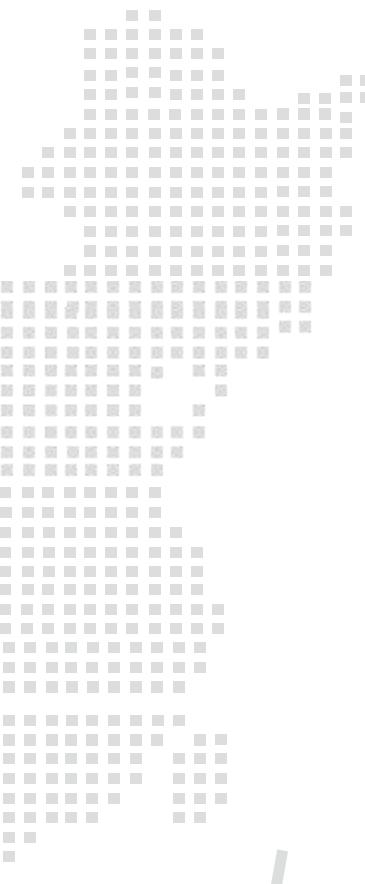

■ Содержание сервиса

- Бесплатные консультации по послепродажному обслуживанию .
- Пусконаладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования Lingyu в течение гарантийного срока.
- Выезд на площадку и разработка решений по оборудованию других брендов (вне гарантийного срока Lingyu).

■ Комплектующие

- Холодильные осушители:
 - Вентиляторы, компрессоры, конденсаторы, испарители, фильтры-осушители, расширительные клапаны, байпасные клапаны, манометры, различные дренажи и т. д.
- Адсорбционные осушители:
 - Клапаны, электрошкафы, адсорбенты, диффузоры, глушители, соленоидные клапаны, обратные клапаны и т. д.
- Прочие аксессуары:
 - Фильтроэлементы, манометры перепада давления и т. д.



CONTACT US

-
-  Address: No .3 , 2nd Street , Yuanle Road , DongshengTown , Zhongshan City , Guangdong Province , China
 -  E-mail: sales08@Lingyumachinery.com
 -  Website: www.lingyuair.com/ https://ru.lingyuair.com/