



LINGYU凌宇

—СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА—

ZHONGSHAN LINGYU MACHINERY CO., LTD.



《

Основная продукция:

- Воздушно-охлаждаемые / водоохлаждаемые / энергосберегающие хладильные осушители
- Адсорбционные осушители: безнагревная регенерация / регенерация с нагревом / модульные
- Адсорбционные осушители типа «нулевые потери / микrorасход воздуха»
 - Азотные генераторы PSA
 - Фильтры и принадлежности

Корпоративная миссия :

Предоставлять профессиональные, комплексные и конкурентоспособные комплексные решения и услуги в области промышленного разделения и очистки газов

Корпоративное видение :

Стать ведущим предприятием отрасли и создать всемирно известный бренд.

Философия развития:

Опора на технологии, создание ценности.

Маркетинговая стратегия:

Выигрывать рынок за счёт высококачественной продукции и профессиональных услуг.

D SERIES

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ФИЛЬТР СЖАТОГО ВОЗДУХА

■ Конструктивные особенности

- Качественный корпус, аккуратный дизайн, высокоточная резьба.
- Манометр перепада давления показывает момент замены фильтроэлемента.
- Эпоксидное порошковое покрытие повышает стойкость к коррозии.
- Маркировка направления потока; байонетное соединение — быстрый монтаж и обслуживание.
- Увеличенный канал потока снижает потери давления.
- Надёжный автоматический дренаж.
- Импортный фильтрующий материал — высокая точность фильтрации.



■ Классы фильтрации (тип: AO/AA/AX/ACS)

- AO: удаление частиц ≤ 1,0 мкм; остаточное содержание масла ≤ 3,0 ppm.
- AA: удаление частиц ≤ 0,1 мкм; остаточное содержание масла ≤ 0,1 ppm.
- AX: удаление частиц ≤ 0,01 мкм; остаточное содержание масла ≤ 0,05 ppm.
- ACS: удаление частиц ≤ 0,01 мкм; остаточное содержание масла ≤ 0,003 ppm.

■ Technical Parameters

Модель	Производительность (м ³ /мин)	Габариты (Д×Ш×В), мм	Диаметр присоединения	Модель фильтроэлемента
LYAF-D015AO/AA/AX/ACS	1.5	96×235	RC3/4"	(Grade)-015K×1
LYAF-D024AO/AA/AX/ACS	2.5	96×235	RC1"	(Grade)-024K×1
LYAF-D035AO/AA/AX/ACS	3.8	140×310	RC1½"	(Grade)-035K×1
LYAF-D060AO/AA/AX/ACS	6.5	140×410	RC1½"	(Grade)-060K×1
LYAF-D090AO/AA/AX/ACS	10.5	175×530	RC2"	(Grade)-090K×1
LYAF-D120AO/AA/AX/ACS	13.5	175×530	RC2½"	(Grade)-120K×1
LYAF-D150AO/AA/AX/ACS	17	175×815	RC2½"	(Grade)-150K×1
LYAF-D220AO/AA/AX/ACS	22	240×724	RC3"	(Grade)-220K×1
LYAF-D240AO/AA/AX/ACS	28.5	240×724	RC3"	(Grade)-240K×1

Примечание: приведённые данные носят справочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. П о другим спецификациям обращайтесь в нашу компанию.

НАШИ УСЛУГИ

■ Сервис LINGYU




Профессионально и
эффективно



Стремимся повышать удов-
летворённость клиентов



Покрытие по всей стр-
ане, быстрый откли-
к

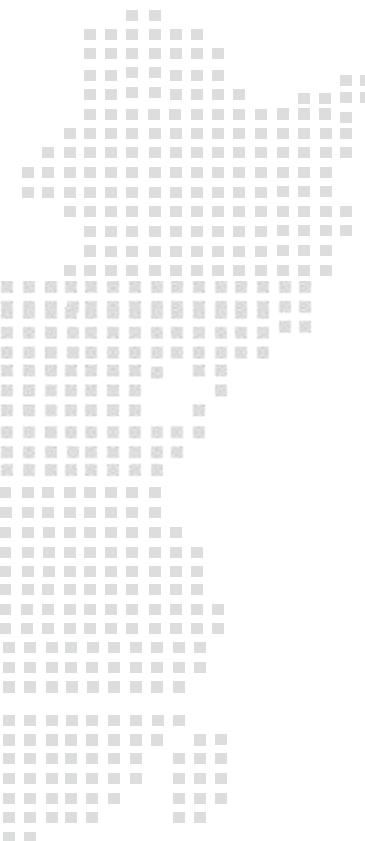

■ Содержание сервиса

- Бесплатные консультации по послепродажному обслуживанию.
- Пусконаладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования Lingyu в течение гарантийного срока.
- Выезд на площадку и разработка решений по оборудованию других брендов (вне гарантийного срока Lingyu).

■ Комплектующие

- Холодильные осушители:
 - Вентиляторы, компрессоры, конденсаторы, испарители, фильтры-осушители, расширительные клапаны, байпасные клапаны, манометры, различные дренажи и т. д.
- Адсорбционные осушители:
 - Клапаны, электрошкафы, адсорбенты, диффузоры, глушители, соленоидные клапаны, обратные клапаны и т. д.
- Прочие аксессуары:
 - Фильтроэлементы, манометры перепада давления и т. д.



CONTACT US

- Address: No .3 , 2nd Street , Yuanle Road , DongshengTown , Zhongshan City , Guangdong Province , China
- E-mail: sales08@Lingyumachinery.com
- Website: www.lingyuair.com/ <https://ru.lingyuair.com/>